

Zasuwa klinowa kwasoodporna płaska z trzpieniem wznoszonym


TYP: ZZK, Nr kat:122.250

Tmax: 250 °C

PN 16 bar

DN 50 - 250

Wymiary gabarytowe:

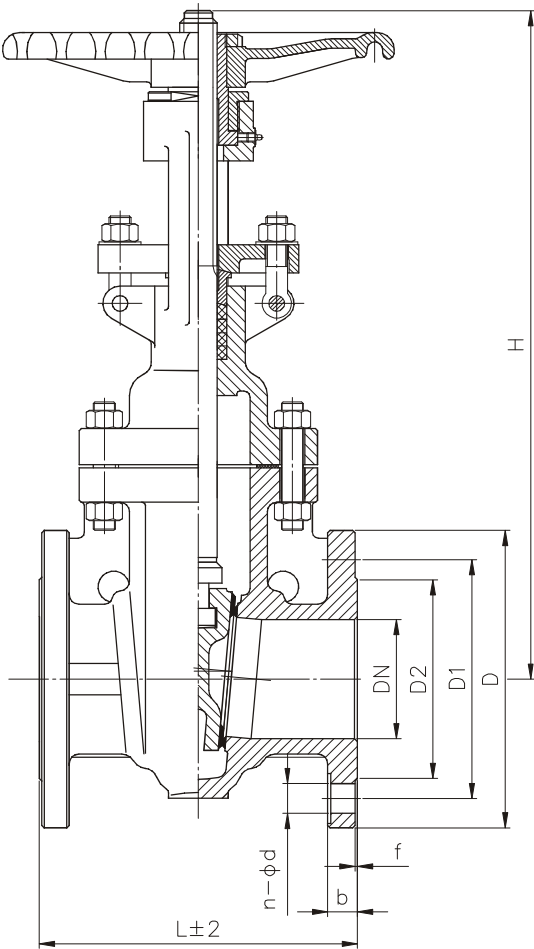

Główne wymiary:

DN	D	D1	D2	b	n-ød	L(F4)	H(max)	Ciężar
	mm							kg
50	165	125	102	19	4-ø18	150	340	15
65	185	145	122	19	4-ø18	170	370	21
80	200	160	138	20	8-ø18	180	400	27
100	220	180	158	22	8-ø18	190	435	32
125	250	210	188	22	8-ø18	200	500	44
150	285	240	212	24	8-ø22	210	530	65
200	340	295	268	24	8-ø22	230	710	88
250	395	350	319	26	12-ø22	250	945	125
300	445	400	370	30	12-ø22	270	1050	150

Charakterystyka i opis armatury:

1. Zakres stosowania

Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Ciśnienie próbne obudowy
DN	PN	PT
mm	bar	bar
50- 400	16	24

2. Materiał podstawowy

Kadłub, pokrywa, kołnierz dławika.....	1.4306
Klin	1.4306
Trzpień.....	316 wg DIN
Uszczelka pokrywy / trzpienia	PTFE + 316 / Grafit+stal
Śruby.....	A193-B8
Nakrętki.....	A193-8

3. Zastosowanie

Zasuwy stosowane są na instalacjach przemysłowych w rurociągach ogólnego przeznaczenia. Zasuwy mogą być instalowane na rurociągach poziomych i pionowych w pozycji stojącej lub leżącej. Zasuwy mogą pracować wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Kierunek przepływu czynnika dowolny. Zasuwy z kółkiem ręcznym.

4. Czynnik roboczy

Zasuwy są przeznaczone do odcinania przepływu kwasu azotowego, fosforowego, masłowego, bornego, winowego, cytrynowego oraz do ługów i roztworów soli w zakresie stężeń warunkowanych odpornością chemiczną użytych materiałów do budowy zasuw.

Zawory przeznaczone są do I grupy płynów.

Temperatura mediów w wykonaniu standardowym nie może przekraczać 150°C

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania zasuw do innych mediów o temp. do 250°C

5. Przyłącza

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy kadłuba zgodnie z DIN 2501.

Długość zabudowy zgodnie z DIN 3202 (F4).

6. Szczelność zamknięcia zasuw

Zasuwy w wykonaniu standardowym wykonuje się w klasie szczelności zamknięcia C wg DIN 3230.

7. Wymagania i badania

Projektowanie i wytwarzanie – zgodnie z DIN 3352

Próby ciśnieniowe – zgodnie z DIN 3230

Zasuwy poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 97/23/EC

Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204

8. Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać następujące parametry:

- typ i nr katalogowy,
- średnicę nominalną,
- ciśnienie robocze czynnika,
- temperaturę i rodzaj przepływającego czynnika.