
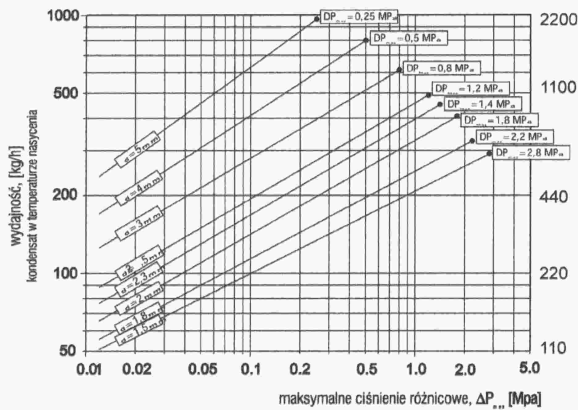


## Odwadniacz dzwonowy typ WZ-104

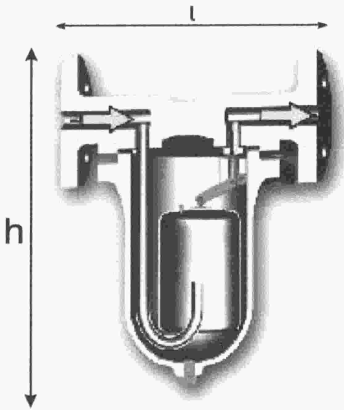

Parametry graniczne: ciśnienie nominalne korpusu PN40  
 dopuszczalna temperatura korpusu 400°C  
 próba ciśnieniowa na zimno 10 MPa (100 bar)  
 próba szczelności zaworu na podciśnienie 0,005 MPa  
 max. ciśnienie robocze 2,8 MPa

Typy przyłącza: kołnierzowe DN 10, DN 15, DN 20, DN 25,  
 DN 32, DN 40, DN 50, gwintowane i spawane do 1"  
 ANSI B16.5 Class 300

Materiał korpusu: stal kuta C22.8 (1.0460 DIN) cynkowany  
 galwanicznie  
 opcje: niklowanie, chromowanie, śruba spustowa,  
 zawór spustowy, zawór kulkowy zwrotny

Części wewnętrzne: stal wysokostopowa kwasoodporna

Dysza i iglica: utwardzona stal nierdzewna, twardość 60HRC

Gwarancja: 2 lata