

# Zawory stożkowe z przyłączem kołnierzowym lub gwintowanym



Główne części i materiały

Nazwa części	Materiał	
		X43-10
Korpus zaworu	Żeliwo	
Dławica	Żeliwo	
Stożek zamykający	Żeliwo	Mosiądz




Parametry techniczne

Typ	Ciśnienie Nominalne (MPa)	Próby ciśnieniowe		Temperatura (°C)	Medium
		Szczelność obudowy (woda, MPa)	Szczelność zamknięcia (woda, MPa)		
X43 W - 10 X13 W - 10	1.0	1.5	1.1	<100	Olej
X43 T - 10 X13 T - 10	1.0	1.5	1.5	<200	Woda, Para

Wymiary

DN (mm)	L	D	D1	D2	b - f	Z - ød	H	Waga (kg)
20	130	105	75	55	16 - 2	4 - ø14	87.5	3.6
25	140	115	85	65	16 - 2	4 - ø14	110	4.2
32	165	135	100	78	18 - 2	4 - ø18	117	6.5
40	180	145	110	85	18 - 3	4 - ø18	157	9.6
50	203	160	125	100	20 - 3	4 - ø18	180	12.4
65	222	180	145	120	20 - 3	4 - ø18	190	15.4
80	241	195	160	135	22 - 3	4 - ø18	237	23.9

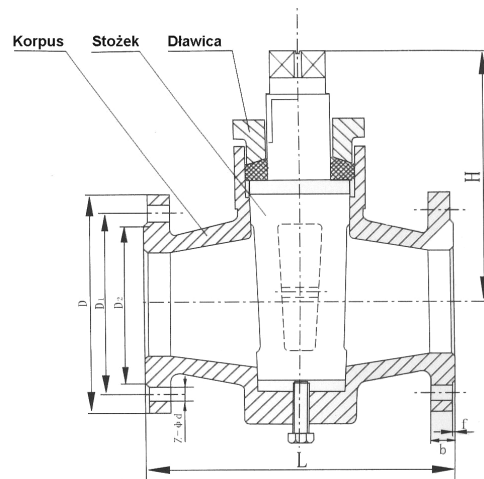

Wymiary

G	L	H	Waga (kg)
1/2	80	85	0.9
3/4	90	90	1.4
1	110	118	2.1
1 1/4	130	120	3.1
1 1/2	150	160	5.6
2	170	180	7.5

